


SYSTÈME DE POLISSAGE CIRCULAIRE À COUPE À HAUTE PERFORMANCE

SYSTÈME DE POLISSAGE À HAUTE PERFORMANCE TYP VA

Les systèmes de polissage à haute performance de la gamme VA peuvent être utilisés universellement et peuvent être étendus de manière modulaire pour une automatisation complète.

Cette machine performante répond aux normes de qualité les plus élevées. La formule de revêtement polyuréthane spéciale garantit une longue durée de vie car elle est très résistante à l'usure ainsi qu'aux huiles et graisses. Avec le revêtement de la chambre de travail en PU jusqu'à 25 mm d'épaisseur, le moteur à déplacement à épargne énergétique et le conteneur spécial de la vanne de séparation pneumatique, cette machine réduit les coûts d'exploitation. Avec le variateur de fréquence, la vitesse peut être contrôlée avec précision, de sorte que les copeaux ne peuvent pas dépasser le chemin de tamisage pendant le processus de séparation. Mais avant que la séparation réelle se produise, le mélange de copeaux et pièces s'écoule à travers un dispositif pour séparer les petites particules abrasives, ainsi que les particules résiduelles. Une roue au-dessus de la surface de tamisage assure des pièces propres et lumineuses. Un système bien conçu!

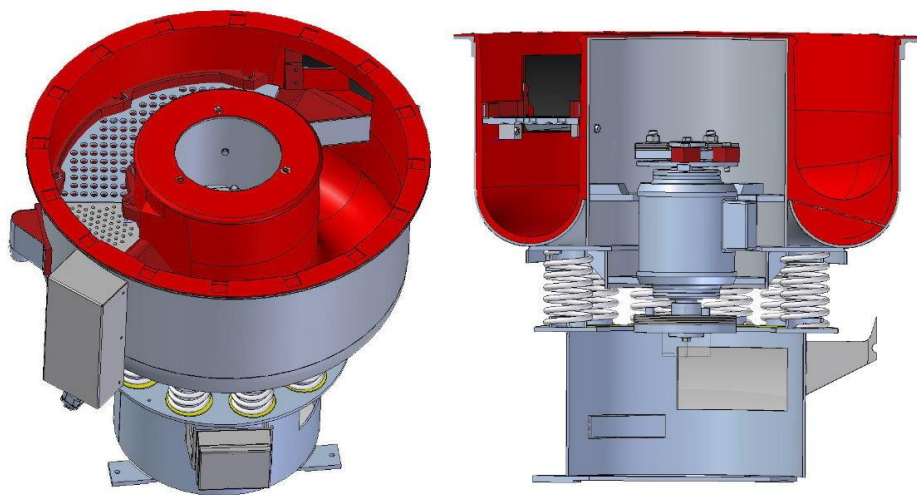

Ponceuse circulaire haute performance VA

Pour plus d'informations, visitez notre page d'accueil sur **www.hn-obt.ch** et n'hésitez pas à nous appeler pour un essai gratuit et sans engagement ou pour une consultation personnalisée. Nous serons heureux de travailler avec vous.

DES SURFACES PARFAITES PORTENT AU SUCCÈS

Avantages de la gamme VA:

Récipient de travail:

- PU hautement résistant à l'usure
- Enduit avec jusqu'à 25 mm de PU
- Haute durée du PU
- PU résistant aux graisses et aux huiles
- Plan de travail inclinable
- Sans barrage
- Haute intensité de traitement

Contrôle:

- Moteur de déséquilibre à épargne énergétique
- Sans maintenance et résistant à l'usure
- Transfert direct de la puissance
- Convertisseur de fréquence
- Usinage intensif ou délicat
- Haute intensité d'usinage

Système de séparation:

- Vanne de séparation pneumatique
- Stockage de haute qualité
- Très long chemin de séparation
- Dispositif de tamisage pour les particules abrasives qui sont trop petites
- Séparateur magnétique
- Dispositif de pulvérisation
- Séparateur de copeaux

Système de décharge de liquide:

- Effet auto-nettoyant
- Grande ouverture de décharge

Système de dosage:

- Fourniture de liquides à l'enveloppe extérieure
- Dosage uniforme et continu
- Raccords in matériau VA

CONTACT:

- Gewerbestrasse 7a
- CH-8197 Rafz
- www.hn-obt.ch
- Téléphone: +41 (0)52 317 28 87